


低环体电子级侧含氢硅油 HH-010-130

CAS: 68037-59-2

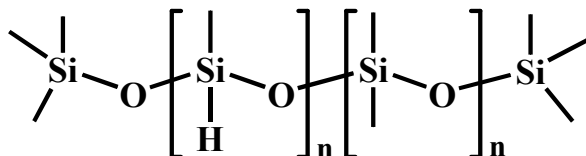

产品描述

超脱低含氢硅油在金属盐类催化剂作用下,低温可交联成膜,在各种物质表面形成防水膜,可作为织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等各种材料的防水剂,尤其是织物的防水。甲基含氢硅油乳液与甲基羟基硅油乳液共用,能防水又可保持织物的透气性并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性,改善织物的手感和缝合性能。另外,用作纸张的防粘隔离剂和交联剂。其含有活性很高的硅-氢键,是合成改性硅油,如聚醚改性硅油、烷基改性硅油的基本原料。

产品指标

外观	粘度(25℃) mm ² /s	含氢量 %	挥发份(150℃, 3h) %	D3-D6 ppm
无色透明液体	100-150	0.09-0.11	≤0.2	<1000

使用和应用

硅氢加成反应的基础原材料,制备各种改性硅油。可用于加成型硅橡胶的交联剂,还可用于材料的疏水处理。

安全防护

使用前,请仔细阅读安全数据表(MSDS)和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200公斤/1000公斤塑料桶,贮存阴凉、通风、干燥处,保质期1年(未开封),逾期可重新检测,符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。