


侧含氢硅油 H-075t-120

CAS: 68037-59-2

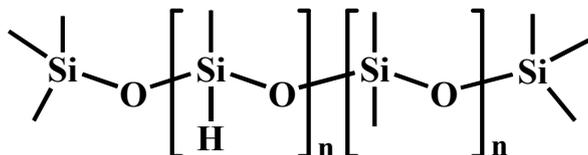

产品描述

脱低侧含氢硅油在金属盐类催化剂作用下，低温可交联成膜，在各种物质表面形成防水膜，可作为织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等各种材料的防水剂，尤其是织物的防水。甲基含氢硅油乳液与甲基羟基硅油乳液共用，能防水又可保持织物的透气性并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性，改善织物的手感和缝合性能。另外，用作纸张的防粘隔离剂和交联剂。含有活性很高的硅-氢键，是合成改性硅油，如聚醚改性硅油、烷基改性硅油的基本原料。

产品指标

产品型号	外观	粘度(25℃) mm ² /s	含氢量 %	挥发份(150℃, 3h) %
H-075t-120	无色透明液体	70-150	0.73-0.77	≤1.0

使用和应用

可用于加成型硅橡胶的交联剂，还可用于材料的疏水处理。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200公斤/1000公斤塑料桶，贮存阴凉、通风、干燥处，保质期1年（未开封），逾期可重新检测，符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。